

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Plocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Plock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGK.II.7430/2171/2008

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0014-SŁOMIN

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA: **G76**

WŁAŚCICIELE

właściciel:

udział: 1/1 KOPEĆ JAN (EDWARD, ZOFIA)
zam: SŁOMIN
oraz zoni KOPEĆ KRYSZYNA (FRANCISZEK, CZESŁAWA)
zam: SŁOMIN 29

GRUNTY

Oznaczenie działki		Blizsze określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
2	240		grunty orne	RV	0.55	0.60	
			grunty zadrzewione	Lz-RV	0.03		
			grunty orne	RVI	0.02		
Identyfikator działki: 141915_5_0014_240							
2	102		grunty orne	RIIIa	0.21	2.04	
			grunty orne	RIIIb	0.59		
			grunty orne	RIVa	0.25		
			grunty orne	RV	0.73		
			pastwiska trwałe	PsIII	0.26		
Identyfikator działki: 141915_5_0014_102							
2	203		grunty orne	RIVa	0.07	0.72	
			Uz.rolne zabudowane	B-RIVa	0.16		
			pastwiska trwałe	PsIV	0.49		
Identyfikator działki: 141915_5_0014_203							
2	221		grunty orne	RIVb	0.10	0.62	
			grunty orne	RV	0.52		
Identyfikator działki: 141915_5_0014_221							
2	227		grunty orne	RVI	0.25	0.54	
			las i grunty leśne	LsVI	0.29		
Identyfikator działki: 141915_5_0014_227							
2	244		grunty orne	RIVa	0.55	1.66	
			grunty orne	RIVb	0.40		
			grunty orne	RV	0.73		
Identyfikator działki: 141915_5_0014_244							
Razem powierzchnia: 6.20 ha słownie: sześć bo dwadzieścia							

Razem powierzchnia: **6.20 ha**, słownie: sześć ha, dwadzieścia arów

Uwaga do działki: 240, arkusz: 2
AKT NOT.6851/74 z 6.07.74.

Uwaga do działki: 102, arkusz: 2
AKT NOT.6851/74 z 6.07.74.

Uwaga do działki: 203, arkusz: 2
AKT NOT.6851/74 z 6.07.74.

Uwaga do działki: 221, arkusz: 2
AKT NOT.6851/74 z 6.07.74.

Uwaga do działki: 227, arkusz: 2
AKT NOT.6851/74 z 6.07.74.

Uwaga do działki: 244, arkusz: 2
AKT NOT.6851/74 z 6.07.74.

sporządzono według stanu rejestru z dnia: 2008-02-27, sporządził(a): Aleksandra Wańfuchowicz

Województwo

mazowieckie

Powiat

płocki

Jednostka ewidencyjna

141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI

Obręb


0014-SŁOMIN


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 28.03.2001 (Dz.U. Nr 46 poz. 86 ust. 1)



mgr. Andrzej Kozłowski
Załącznik nr 1
Słownik gminny
miejscowości
Słomina

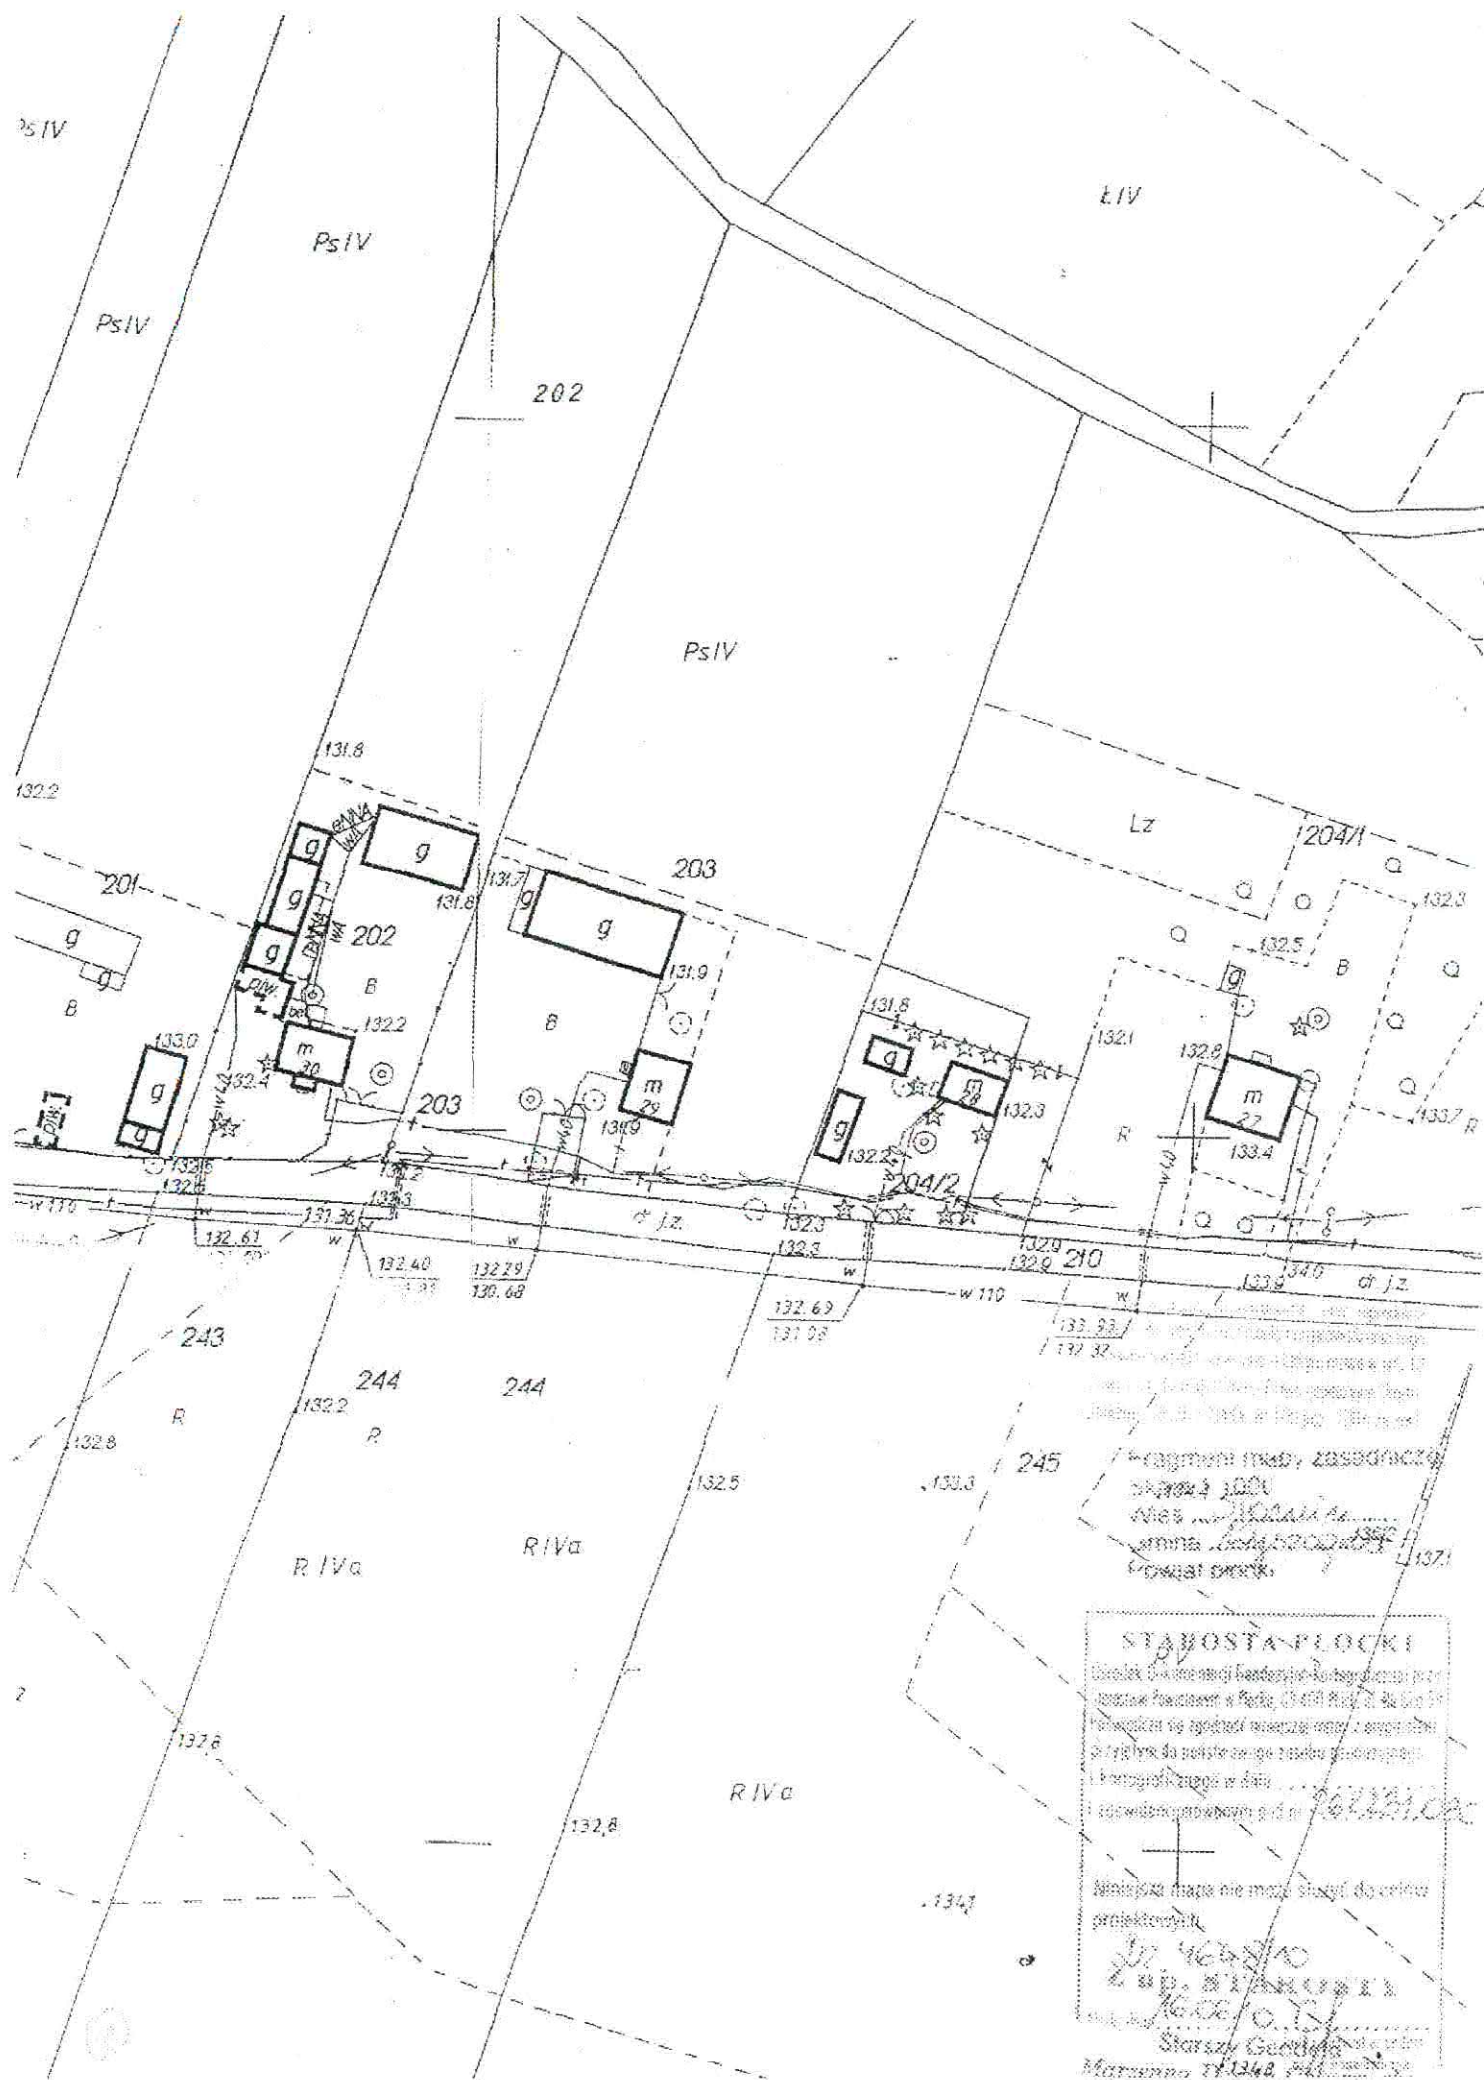

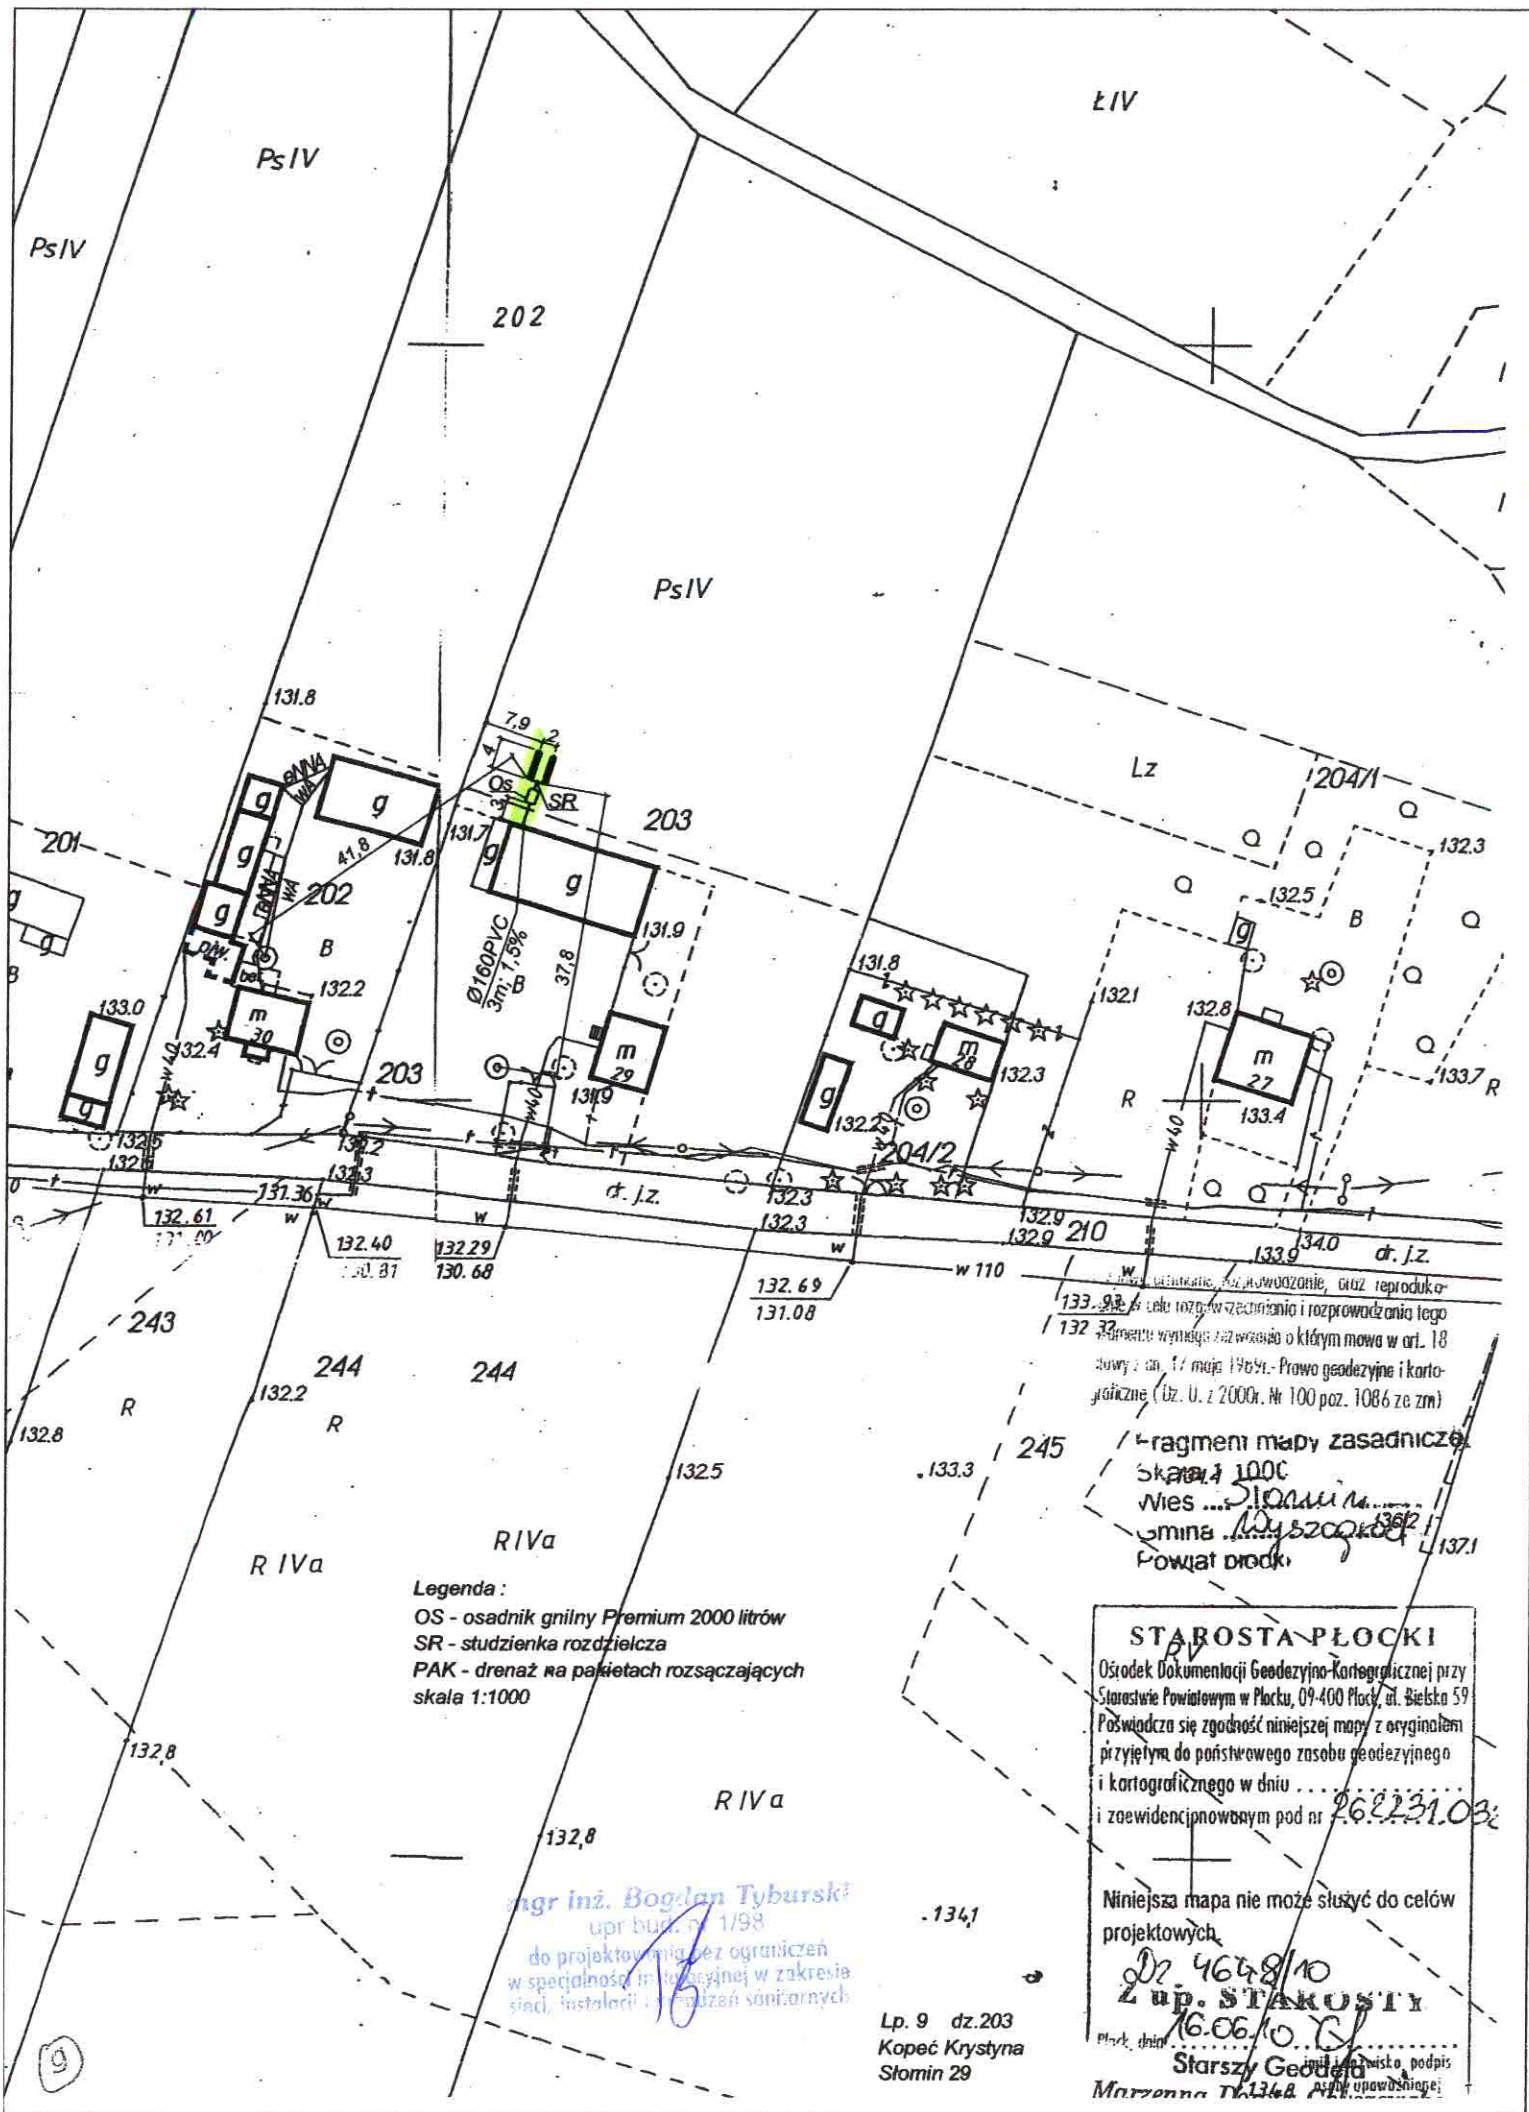


Legenda:
 OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów
 SR - studzienka rozdzielcza
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających
 skala 1:1000

mgr inż. Bogdan Tyburski
 upr. bud. nr 1/98
 do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności inżynierskiej w zakresie
 sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Lp. 9 dz.203
 Kopeć Krystyna
 Słomina 29

STAROSTA PŁOCKI
 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
 Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59
 Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego w dniu 16.06.10
 i zaewidencjonowanym pod nr 262231.03
 Niniejsza mapa nie może służyć do celów
 projektowych
 20.06.10
 Starosta Płocki
 Marzena Tkacz

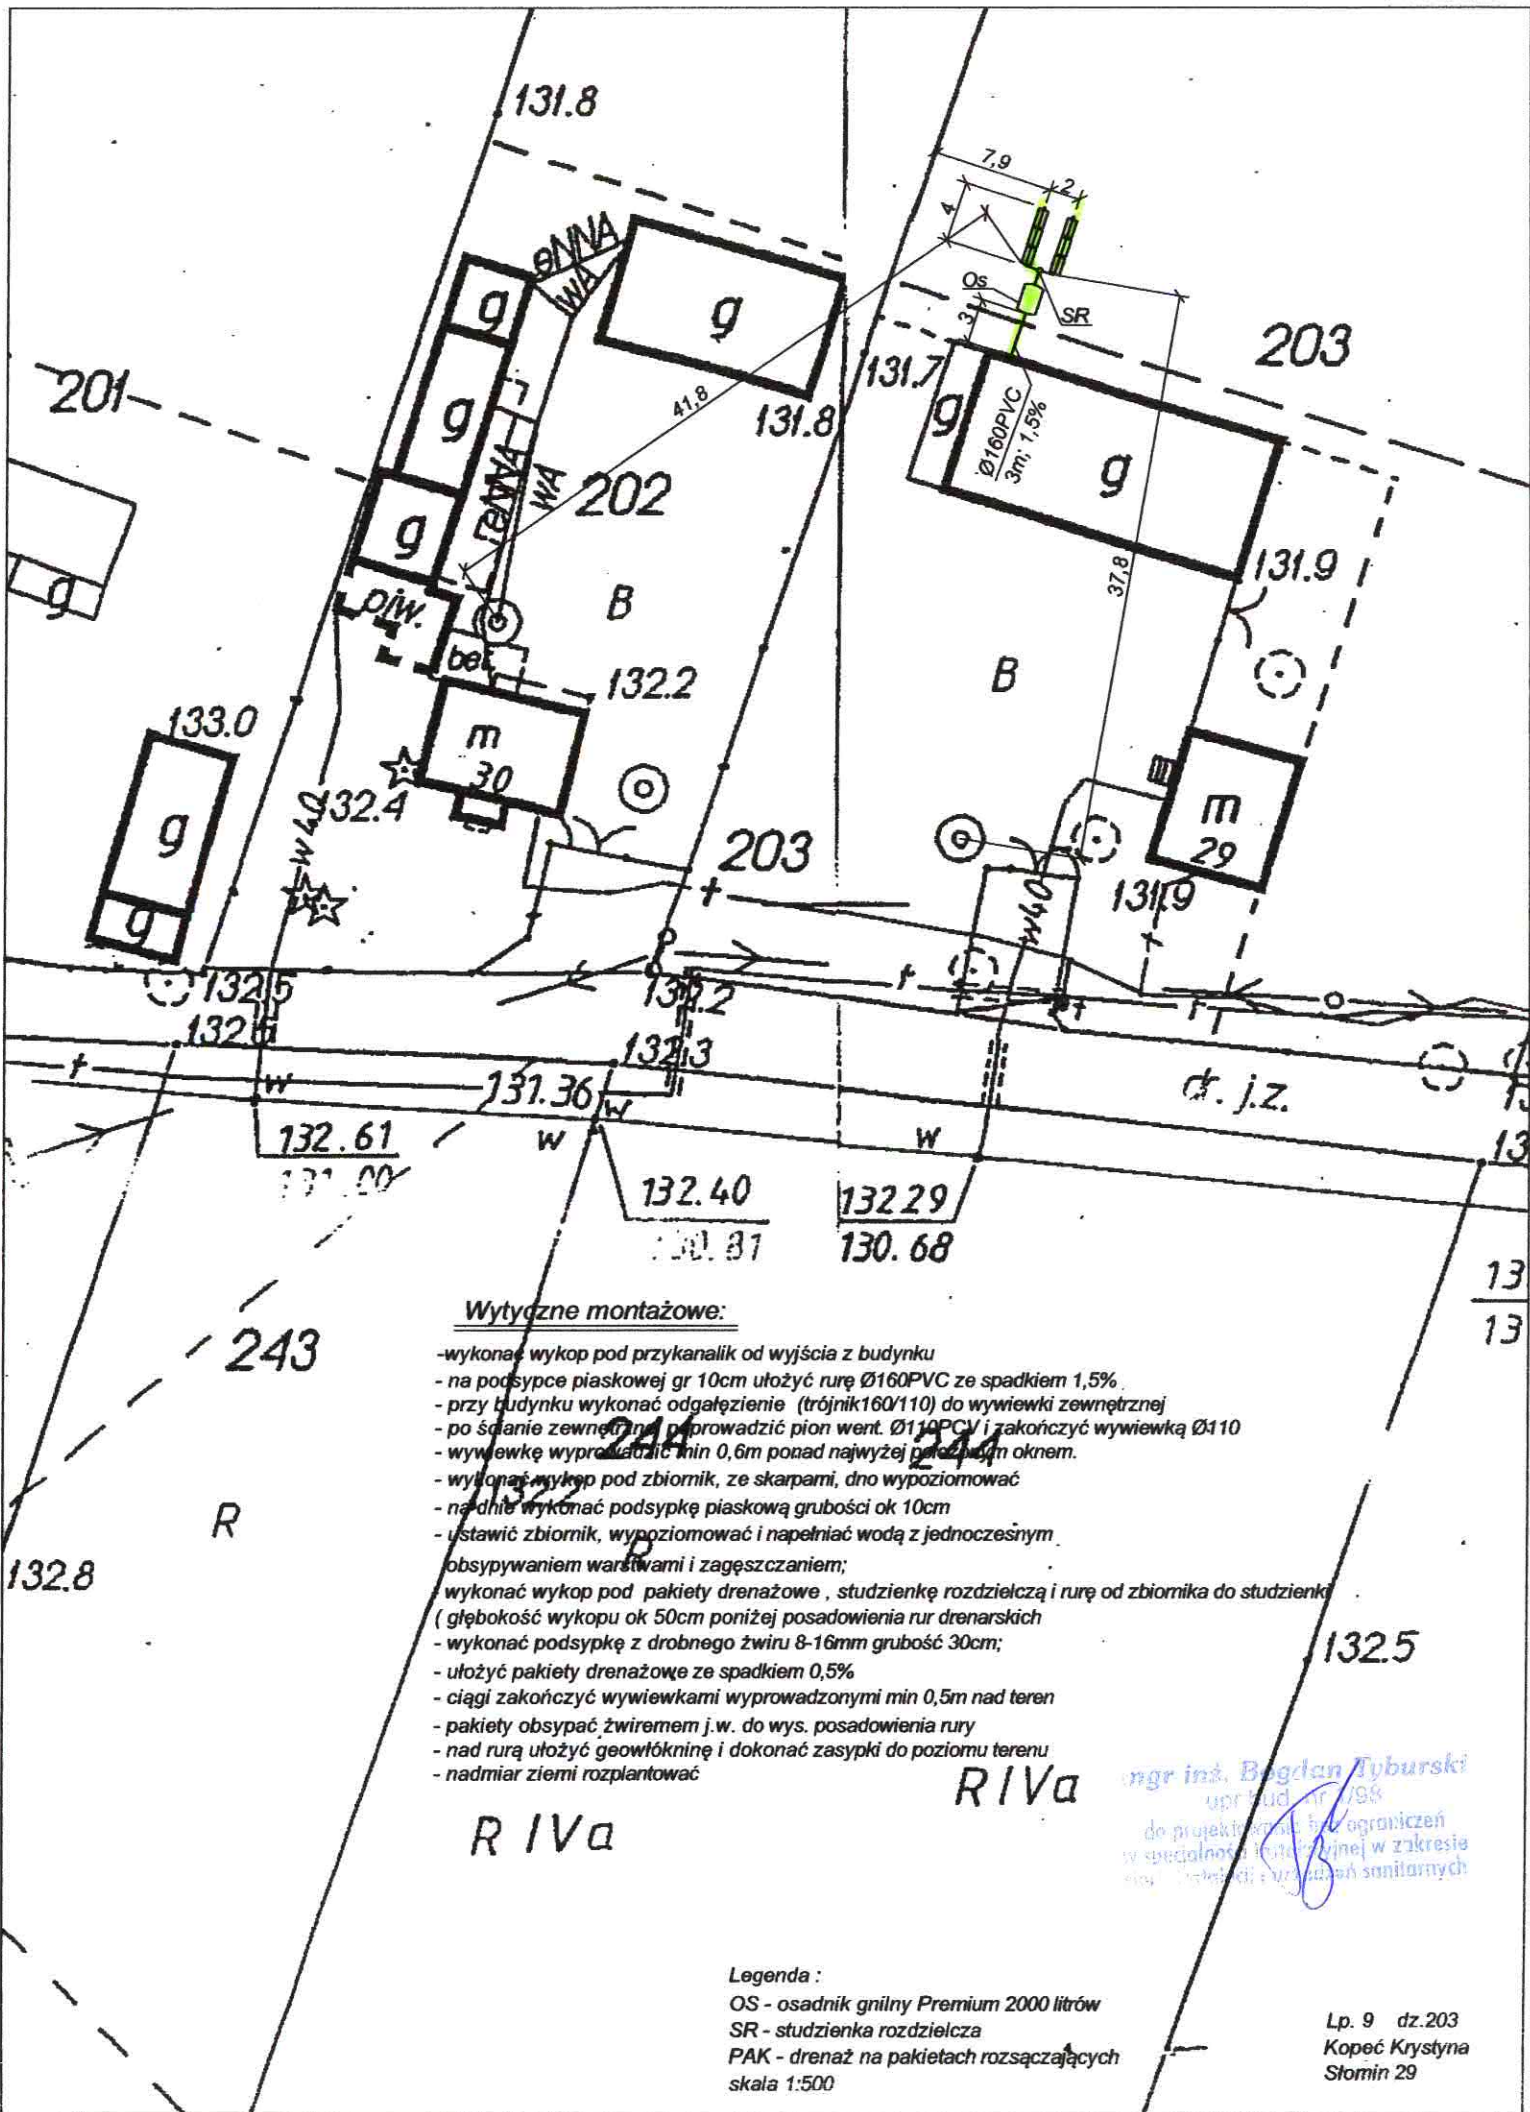

Wytyczne montażowe:

- wykonać wykop pod przykanalik od wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej doprowadzić pion went. Ø110PVC i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższe prześwity oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenazowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenazowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozpląnować

Legenda:

OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów
 SR - studzienka rozdzielcza
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających
 skala 1:500

mgr inż. Bogdan Tyburski
 upr. bud. nr 798
 do projektowania i ograniczeń
 w specjalności technicznej w zakresie
 instalacji i urządzeń sanitarnych